

# La solution universelle satellite et terrestre pour 4 prises

## KIT BISAT VNE G4



- 1 kit unique**
- Pas d'alimentation**
- SAT + terrestre**
- Couleurs réflecteur**


**VOTRE INSTALLATEUR**  
TDM  
63 AV ANDRE LECOQ  
78520 LIMAY  
TEL 01 34 77 55 22  
FAX 01 34 77 24 57  
WEB [www.tdm.fr](http://www.tdm.fr)



Entrées LNB quads



Sorties prises

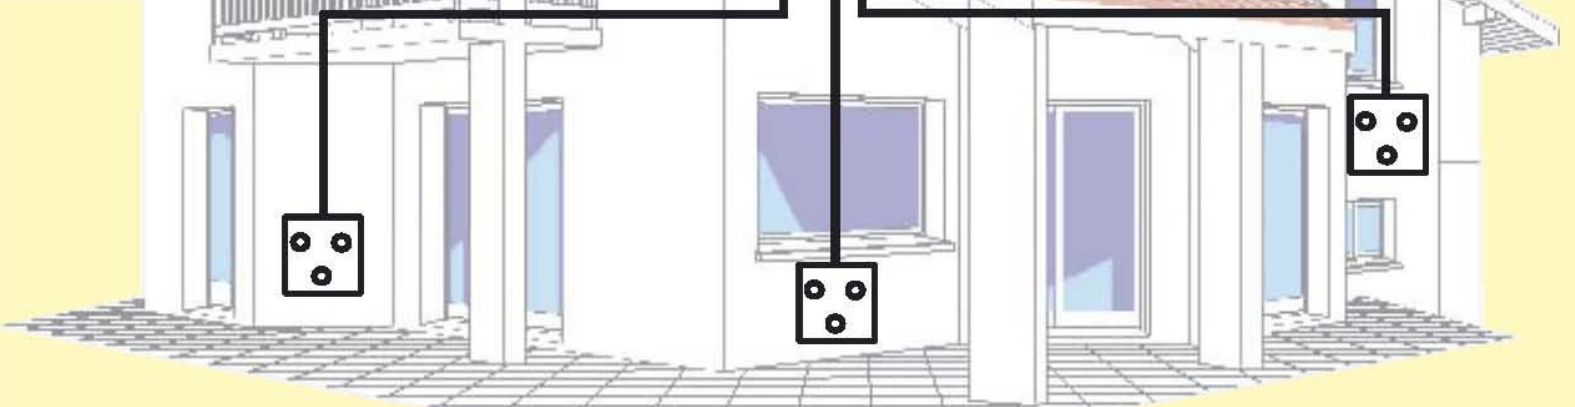

**Recevez 100% du numérique et de l'analogique  
en français + toutes les chaînes de la TNT**

**sur 4 prises**



- Composition du kit :**
- 1 antenne BISAT G4
  - 3 LNB QUAD
  - 1 commutateur VNE G4

plus d'infos: [www.visiosat.com](http://www.visiosat.com)

**Gamme:** Les produits sont livrés en kit intégrant dans 1 seul emballage l'antenne **BISAT G4** + 3 LNB **QUAD** + 1 commutateur **VNE G4**

**Kit blanc**  
réf. 0 140 896



**Kit gris anthracite**  
réf. 0 140 899



**Kit brun**  
réf. 0 140 900



**Accessoires:**

**Coffret extérieur**


réf. 0 144 384



Montage sur mât et mural

Ce coffret classé IP44 (étanchéité) et IK10 (résistance aux chocs) permet d'installer le boîtier VNE G4 en toute sécurité à l'extérieur.

**Alimentation + préamplificateur 12V**

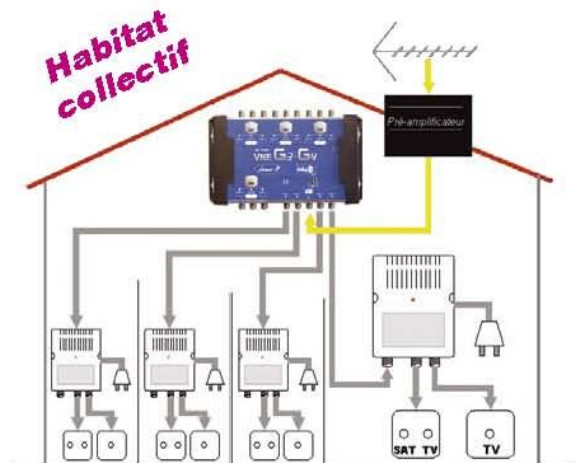

réf. 0 144 386

réf. 0 144 385

12V



12V



Dans le cas de l'utilisation en habitat collectif (4 prises), cet ensemble permet d'amplifier la partie terrestre. Lorsqu'il n'y a pas de partie commune, une alimentation 12V placée dans chaque logement permet de rendre l'installation autonome et indépendante.

**Spécifications techniques VNE G4:**

Entrées SAT	12 entrées (3 x QUAD LNB)
Entrée Terrestre	1 entrée
Sorties	4 sorties SAT + Hz
Bande de fréquence	5-862 MHz / 950-2150MHz
Pertes insertion	10 dB / 4dB
Isolation	Terr./SAT = 30db min / SAT/SAT = 25dB min
Passage de courant	100 mA / 300 mA Max
Protocole	DiSEqC 1.0
Dimensions	195 x 135 x 40 mm
Connecteurs	17 x F
Prise de terre	Oui



VOTRE INSTALLATEUR  
TDM  
63 AV ANDRE LECOQ  
78520 LIMAY  
TEL 01 34 77 55 22  
FAX 01 34 77 24 57  
WEB www.tdm.fr

VNE G3 - G4

